## Typové značení závlečných a úložných sdělovacích kabelů místních, oheň retardujících

□□□□□□□□ x □ x □

| Typ kabelu | |
|---|---|
| Telefonní | T |

| Vodič | |
|---|---|
| Plný měděný drát | C |

| Izolace jádra | |
|---|---|
| Plný PE | E |
| Zesítěný PE | X |

| Duše kabelu | |
|---|---|
| Kabel s neplněnou duší | K |

| Stínění | |
|---|---|
| Vinutá kovová folie jedno-stranná laminovaná plastem | F |
| Podélně položená kovová folie laminovaná jedno-stranně nebo oboustranně plastem | FL |

| Plášť | |
|---|---|
| FRNC polymer | H |

| Ohniodolnost | |
|---|---|
| Bez zaručené funkční schopnosti při požáru | –R |
| Se zar. funkční schopností při požáru, číslo udává dobu v min. | –V180 |

| Průměr vodiče [mm] |
|---|

| Typ prvků | |
|---|---|
| 2 | Pár |
| 4 | Čtyřka |

| Počet prvků |
|---|

### TYPY PLNIČŮ A OCHRAN KABELU

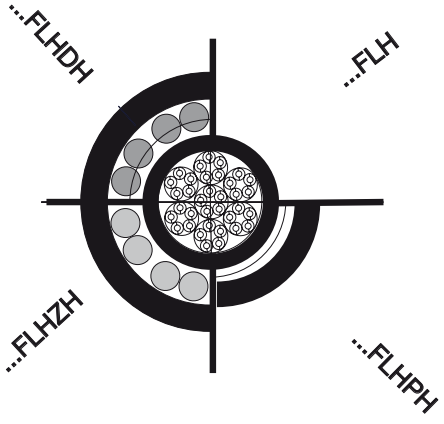


Příklad: TCEKH 25 x 4 x 0,4

Typové značení místních telefonních kabelů s nízkým redukčním faktorem je stejné jako u závlečných a úložných telefonních kabelů, které mají za označením pláště ještě písmeno "Z", jež znamená stínící vrstvu zhotovenou z Al drátů a dále "H", znamenající ještě jejich FRNC ochranu.